


S-Draht (54-56 Windungen) - Typ 1

Widerhakensperrdraht/S-Draht ist ein Stacheldraht, dessen Aufgabe es ist, unerlaubten Personen das Passieren von fremdem Grund und Boden stark zu erschweren bzw. zu verhindern. Im Vergleich zum herkömmlichen Stacheldraht ist der Zeitaufwand, S-Draht zu überwinden, deutlich höher und für den Eindringling weitaus gefährlicher.

Widerhakensperrdraht/ S-Draht wird daher bei Anlagen und in Situationen mit erhöhtem Sicherheitsbedarf empfohlen.



Im Vergleich zum herkömmlichen Stacheldraht verfügt der Widerhakensperrdraht nicht über „einfache“ Stacheldrahtdornen sondern über rasiermesserscharfe Klingen/Schneiden.

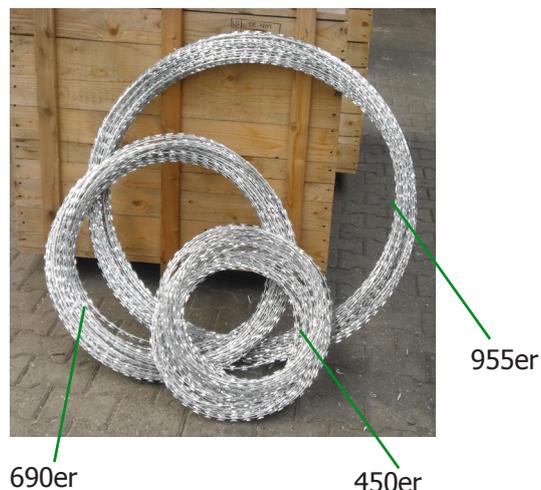

Art.Nr.	Durchmesser (Lagerzustand)	Ausführung	empfohlene Ausziehlänge	Gewicht
WI-0217	450 mm	feuerverzinkt	ca. 9-10m	7 kg
WI-0212	690 mm	feuerverzinkt	ca. 10-12m	10 kg
WI-0213	955 mm	feuerverzinkt	ca. 10-12m	14 kg

Fertigungsbedingt können sich kleinere Toleranzen ergeben.
Andere Durchmesser oder Ausführungen (Edelstahl) gerne auf Anfrage.



Einzelrolle (450er)



S-Draht Absicherung (Anwesen in Südspanien)